

POP ステンレス リベット

リベットボディ材質: **ステンレス**(SUS 305)

丸頭 SSD ■ ■ BS

マンドレル材質: **スチール**(硬鋼線)


皿頭 SSK ■ ■ BS

リベットボディ材質: **ステンレス**(SUS 305)

丸頭 SSD ■ ■ SSBS

マンドレル材質: **ステンレス**(高張カステンレス線)

皿頭 SSK ■ ■ SSBS

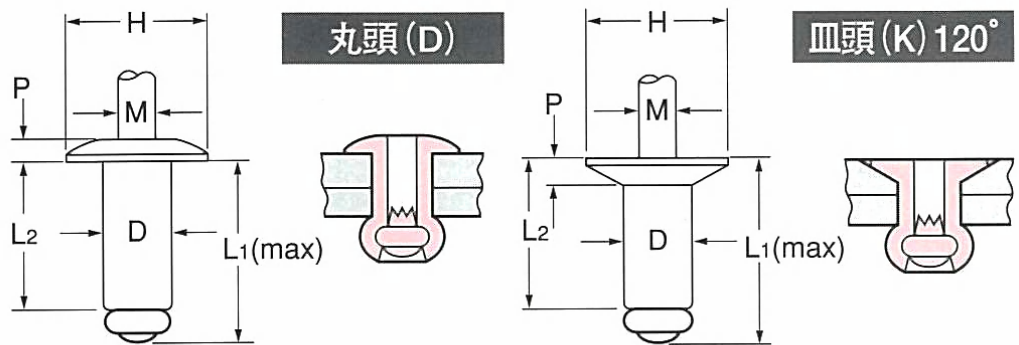

(皿頭は受注生産)

リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	推奨カシメ板厚(mm)		長さ L2		フランジ径 (H)	フランジ厚		M mm	剪断強度 N	引張強度 N
			丸頭	皿頭	丸頭	皿頭		(P)丸頭	(P)皿頭			
3.2 (+0.07-0.11)	3.3	41	1.0~1.6	—	4.8	—	6.4±0.3	0.9±0.2	0.8±0.2	1.9	2500	3000
		42	1.6~3.2	1.6~3.2	6.4	7.2						
		43	3.2~4.8	3.2~4.8	8.0	8.8						
		44	4.8~6.4	4.8~6.4	9.5	10.3						
		46	6.4~9.6	—	12.7	—						
4.0 (+0.07-0.11)	4.1	52	1.2~3.2	2.2~3.2	7.0	8.4	8.0±0.4	1.1±0.2	1.4±0.2	2.4	3950	4950
		53	3.2~4.8	3.2~4.8	8.6	10.0						
		54	4.8~6.4	4.8~6.4	10.2	11.6						
		56	6.4~9.6	6.4~9.6	13.3	14.7						
4.8 (+0.07-0.11)	4.9	62	1.6~3.2	—	7.6	—	9.6±0.5	1.3±0.2	—	2.9	4730	5980
		64	3.2~6.4	—	10.8	—						
		66	6.4~9.6	—	14.0	—						
		68	9.6~12.8	—	17.2	—	9.6±0.4	1.4±0.2	—	3.2	4230	5340
		610	12.8~16.0	—	21.0	—						
		612	16.0~19.2	—	24.3	—						

アブデルク 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-8-11 グランドールセンター北 3F

TEL 045-272-2959 FAX 045-272-2984

<http://www.clinching.jp>