


POPシールドリベット

リベットボディ材質：アルミニウム合金 (A5056)

マンドレル材質：スチール (硬鋼線)

丸頭 AD ■ ■

皿頭 AK ■ ■

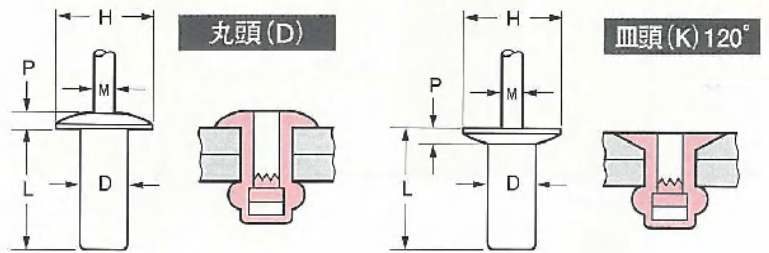


リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	推奨カシメ板厚(mm)		長さ L		フランジ径 (H)	フランジ厚		M mm	剪断強度 N	引張強度 N
			丸頭	皿頭	丸頭	皿頭		(P)丸頭	(P)皿頭			
3.2 (+0.07-0.11)	3.3	41	1.0~1.6	---	6.0	---	6.0±0.3	1.0±0.3	1.0±0.3	1.6	1120	1580
		42	1.6~3.2	1.6~3.2	7.6	8.6						
		43	3.2~4.8	3.2~4.8	9.2	10.2						
		44	4.8~6.4	4.8~6.4	10.8	11.8						
		45	6.4~8.0	6.4~8.0	12.4	13.4						
4.0 (+0.07-0.11)	4.1	52	1.2~3.2	2.2~3.2	8.0	9.4	8.0±0.4	1.4±0.3	1.4±0.3	2.2	1640	2480
		53	3.2~4.8	3.2~4.8	9.6	11.0						
		54	4.8~6.4	4.8~6.4	11.2	12.6						
		55	6.4~8.0	---	12.8	---						
4.8 (+0.07-0.11)	4.9	62	1.6~3.2	2.5~3.2	8.4	10.1	9.6±0.5	1.7±0.5	1.7±0.3	2.7	2340	3350
		63	3.2~4.8	3.2~4.8	10.0	11.7						
		64	4.8~6.4	4.8~6.4	11.6	13.2						
		65	6.4~8.0	6.4~8.0	13.1	14.8						
		66	8.0~9.6	8.0~9.6	14.7	16.4						
		68	9.6~12.8	9.6~12.8	17.9	19.6						
6.4 (+0.07-0.11)	6.5	84	3.2~6.4	---	12.3	---	12.8±0.6	2.3±0.3	---	3.7	4110	6320
		86	6.4~9.6	---	15.5	---						

POPシールドリベット (オールアルミ)

丸頭 AD ■ ■ AH

リベットボディ材質：アルミニウム合金 (A1100)

マンドレル材質：アルミニウム (高張力アルミ線)

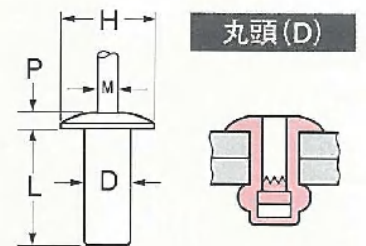

リベット径 (D) φ mm	下穴径 φ mm	品番	推奨カシメ板厚(mm)	長さ L	フランジ径 (H)	フランジ厚		M mm	剪断強度 N	引張強度 N
			丸頭	丸頭		(P)丸頭				
3.2 (+0.07-0.11)	3.3	43	1.0~3.2	7.6	6.0±0.3	1.0±0.3		1.8	550	570
		43	3.2~4.8	9.2						
4.0 (+0.07-0.11)	4.1	54	1.2~6.4	11.2	8.0±0.4	1.4±0.3		2.3	880	1100
4.8 (+0.07-0.11)	4.9	62	1.6~3.2	8.4	9.6±0.5	1.7±0.5		2.7	1230	1530
		64	3.2~6.4	11.6						
		66	6.4~9.6	14.7						
		68	9.6~12.8	17.9						

アズテルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-8-11 グランドールセンター北 3F

TEL 045-272-2959 FAX 045-272-2984

<http://www.clinching.jp>