


ヘックス(六角) ナットインサート

全面六角／平頭タイプ


材質 : 低炭素鋼

表面処理 : 亜鉛メッキ+三価クロメート

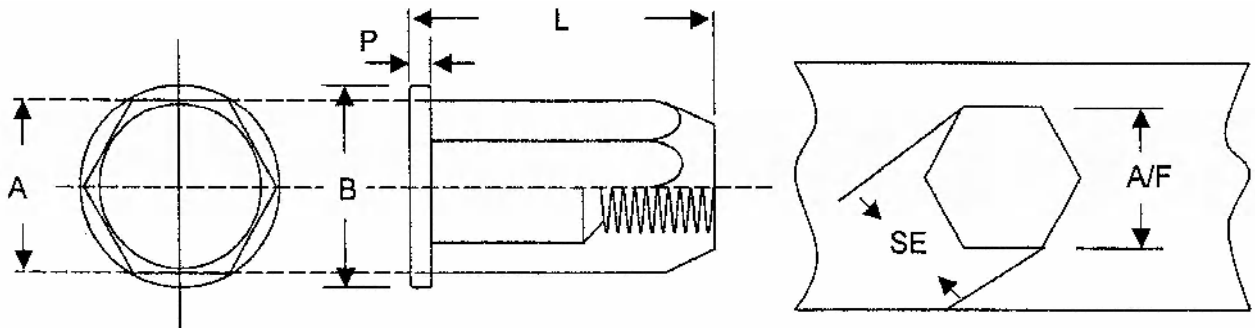

ネジ径	品番	A -0.2	B ±0.3	接合板厚	L ±0.3	P ±0.1	SE 最小	下穴径 A/F(+0.2)
M4X0.7	HH LM4	6.0	9.0	0.5~2.5	11.2	0.8	6.8	6.1
M5X0.8	HH LM5	7.0	10.0	0.5~3.0	13.0	1.0	8.0	7.1
M6X1.0	HH LM6	9.0	13.0	0.5~3.0	16.0	1.5	10.3	9.1
M8X1.25	HH LM8	11.0	16.0	0.5~3.0	18.0	1.5	12.6	11.1
M10X1.50	HH LM10	13.0	19.0	1.0~4.5	24.0	2.0	14.9	13.1
M12X1.75	HH LM12	16.0	23.0	1.0~5.0	27.0	2.0	18.3	16.1

全面六角／皿頭タイプ

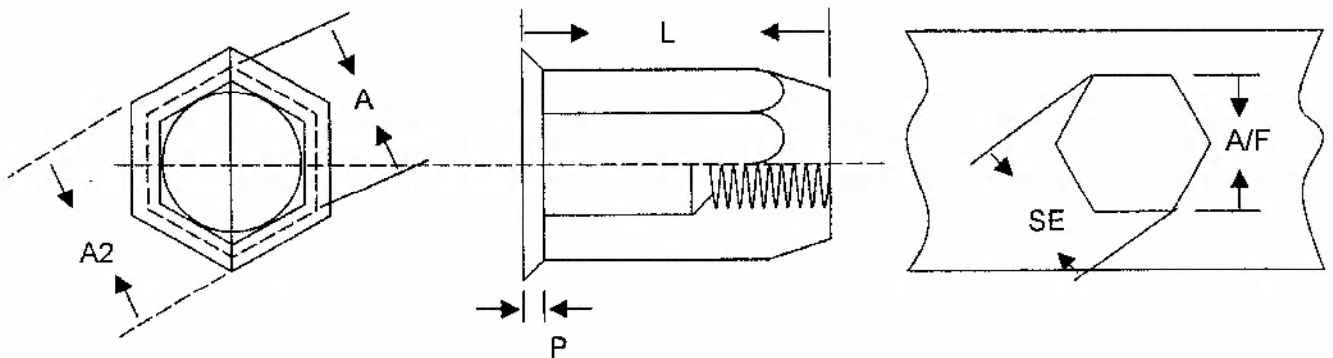

ネジ径	品番	A -0.2	A2 ±0.3	接合板厚	L +0.5/-0.3	P ±0.2	SE 最小	下穴径 A/F(+0.2)
M4X0.7	HH SM4	6.0	7.00	0.5~2.5	10.0	0.5	6.8	6.1
M5X0.8	HH SM5	7.0	8.00	0.5~3.0	12.0	0.6	8.0	7.1
M6X1.0	HH SM6	9.0	10.00	0.6~3.0	15.0	0.6	10.3	9.1
M8X1.25	HH SM8	11.0	12.00	0.7~4.0	17.5	0.5	12.6	11.1
M10X1.50	HH SM10	13.0	14.50	0.8~4.5	23.0	1.0	14.9	13.1
M12X1.75	HH SM12	16.0	18.25	1.0~5.0	25.0	1.0	18.3	16.1

アブデルック 株式会社

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-8-11 グラントールセンター北 3F

TEL 045-272-2959 FAX 045-272-2984

<http://www.avdelook.co.jp>