



(CN) ケージナット Cage Nuts



製品形状 - Product Form -

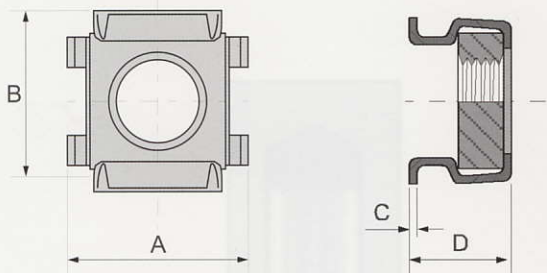

製品仕様 - Material & Finish -

型番	材質	表面処理	適用板厚
CN	軟鋼	ユニクロ	-

型式の見方 - How to Specify -

型番	CN-M5-16
ねじの呼び	CN- M5 -16
板厚コード	CN-M5- 16

製品寸法 - General Dimension -

ねじの呼び x ピッチ	型式	D ±0.5	適用 板厚	下穴 寸法 +0.2	A ±0.5	B ±0.5	C ±0.04
M5 x 0.8	CN-M5-16	9.0	0.7 - 1.6	9.5 x 9.5	13.0	12.5	0.4
	CN-M5-26	9.7	1.7 - 2.6				
M6 x 1.0	CN-M6-16	9.0	0.7 - 1.6	9.5 x 9.5	13.0	12.5	0.4
	CN-M6-26	9.7	1.7 - 2.6				
M8 x 1.25	CN-M8-23	10.4	0.7 - 2.3	12.3 x 12.3	16.0	15.5	0.5
	CN-M8-41	11.9	2.4 - 4.1				
M10 x 1.5	CN-M10-23	10.4	0.7 - 2.3	12.3 x 12.3	16.0	15.5	0.5
	CN-M10-41	11.9	2.4 - 4.1				

表中に記載のないサイズについては、別途お問い合わせ下さい。
なお、仕様は予告なく変更する場合があります。

製品概要 - General Information -

製品の組み立て時の位置ずれを解消できるナットです。ナットの内部が二重構造になっているので、内側のナットが移動することで上板との位置ずれが補正できます。

板材に開けた角穴に填め込むだけで取り付けることができるので、専用工具等を必要としません。