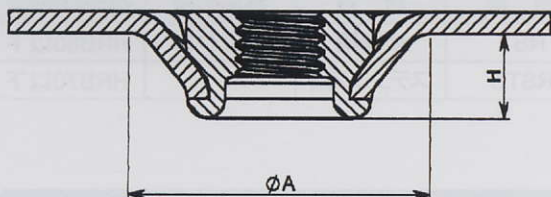


(KN)

キャプチナット KAPti-Nuts



製品形状 - Product Form -





製品仕様 - Material & Finish -

型番	材質	表面処理	適用板材硬度
KN	スチール	クロメート	-

型式の見方 - How to Specify -

型番	KN-M4
ねじの呼び	KN- M4

製品寸法 - General Dimension -

ねじの呼び x ピッチ	型 式			A	H	ツールダイ No.	最大圧入力 (kN)
		適用 板厚	下 穴 寸 法				
M4 x 0.7	KN-M4	0.7 - 1.3	3.6 - 4.2	12.0	5.5	TD04-1	40.0
M5 x 0.8	KN-M5	0.7 - 1.3	3.7 - 4.3	14.0	6.0	TD05-1	50.0
M6 x 1.0	KN-M6	0.8 - 1.2	4.8 - 5.3	19.0	7.0	TD06-1	60.0
		1.3 - 1.6	6.1 - 6.4			TD06-2	
M8 x 1.25	KN-M8	1.0 - 1.4	6.6 - 7.5	24.0	8.0	TD08-1	80.0
		1.5 - 2.0	8.8 - 9.6			TD08-2	
M10 x 1.5	KN-M10	1.5 - 1.9	8.8 - 9.6	28.0	10.0	TD10-1	100.0
		2.0 - 2.5	9.8 - 11.4			TD10-2	

表中に記載のないサイズについては、別途お問い合わせ下さい。
なお、仕様は予告なく変更する場合があります。

製品概要 - General Information -

薄板への強力な固着力を有するプレスナットです。取り付け作業時には、専用のツールダイが必要となります。