


# スチール製 クローズエンド ナット

クローズエンド・ローレット タイプ


薄頭

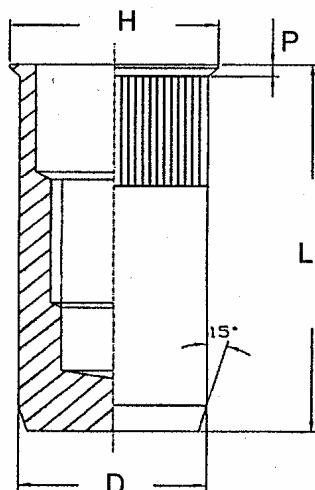

材質 : 低炭素鋼

表面処理 : 亜鉛メッキ+三価クロメート

平頭

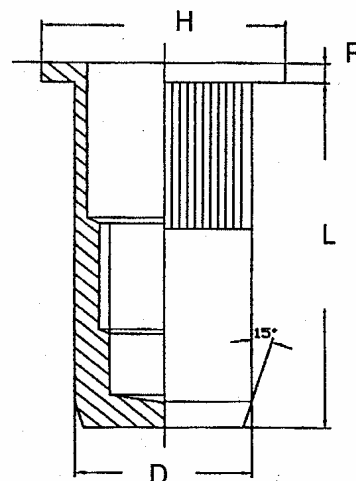

薄頭

品番	ネジ径	接合板厚	D +0/-0.10	L ±1.0	H ±0.3	P ±0.2	下穴径 +0.1
CER-SM4	M4X0.7	0.5~2.5	5.95	15.0	6.8	0.50	6.0
CER-SM5	M5X0.8	0.5~2.5	6.95	18.0	7.9	0.50	7.0
CER-SM6	M6X1.0	0.5~3.0	8.95	21.5	10.0	0.50	9.0
CER-SM8	M8X1.25	1.0~3.2	10.95	22.5	12.0	0.50	11.0

平頭

品番	ネジ径	接合板厚	D +0/-0.10	L ±1.0	H ±0.3	P ±0.2	下穴径 +0.1
CER-LM4	M4X0.7	0.5~2.5	5.95	15.7	9.0	0.80	6.0
CER-LM5	M5X0.8	0.5~2.5	6.95	18.0	10.0	1.00	7.0
CER-LM6	M6X1.0	0.7~3.0	8.95	21.5	13.0	1.50	9.0
CER-LM8	M8X1.25	0.7~3.0	10.95	24.5	16.0	1.50	11.0

**アブデルック 株式会社**

〒224-0003 横浜市都筑区中川中央1-8-11 グラウンドールセンター北 3F

TEL 045-272-2959 FAX 045-272-2984

<http://www.avdelook.co.jp>